

ZIEGLER SPRINGPUDE SYSTEM LORSBACH

Z 056 139 ZIEGLER springpude System Lorsbach SP 16 type 10 size 1, DIN 14 151 godkendt, for max. 16 meter redningshøjde, ekskl. luftflaske (1 x 6 l./300 bar).

Springpuden består af 2 firkantede luftrammer der er forbundet med 4 vertikale slangesøjler.
De oppustelige luftrammer / søjler er fremstillet af gummi med skjult polyarmid væv.
Den udvendige dug er af brandhæmmende PVC.
Oppustningen af springpuden sker via en 6 ltr./ 300 bar trykluftflaske (kan medleveres mod merpris).
Trykket fra luftflasken reduceres ved hjælp af en overtryksventil til 0,3 bar.

Springpuden kan opstilles og sammenpakkes af 2 mand og kan være indsatsklar i løbet af 30 sekunder.


Mål: 3500 x 3500 x 1700 mm
Pakmål: 900 x 550 x 300 mm
Vægt: 45 kg ekskl. luftflaske



Z 056 139

Z 056 587 ZIEGLER springpude System Lorsbach SP 16 type 10 size 1, med LED lys, DIN 14 151 godkendt, for max. 16 meter redningshøjde, ekskl. luftflaske. (1 x 6 l./300 bar)

Som Z 056 139 dog er springpuden forsynet med LED lys rund om springpuden.
LED-lyset af en 13 meter lang enhed, hvori LED-dioderne er indkapslet. LED-dioderne er fordelt med en afstand på 27,8 mm igennem hele enheden. Det elektriske 12 volt system kan under opsætningen af springpuden enten aktiveres via strømkabel til fast strømforbindelse eller via batteriboks. Batteriboksen er indkapslet i en IP67 rustbeskyttet kasse, som er udstyret med magnatkontakt. Batteriboksen skal forsynes med 8 stk. AA-batterier for at LED-lyset aktiveres.

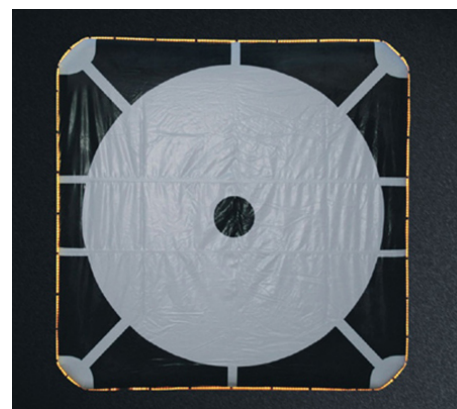


Z 056 587

Z 056 138 ZIEGLER springpude System Lorsbach SP 23 type 10 size 2, fremstillet efter kravene i DIN 14 151-2, for max. 23 meters redningshøjde, ekskl. luftflaske (1 x 8 l./300 bar).

Springpuden overholder relevante regler og opfylder stort set kravene i DIN 14 151, i særdeleshed de krævede forsinkelseskrav.
Springpuden består af 2 firkantede luftrammer der er forbundet med 4 vertikale slangesøjler.
De oppustelige luftrammer / søjler er fremstillet af gummi med skjult polyarmid væv.
Den udvendige dug er af brandhæmmende PVC.
Oppustningen af springpuden sker via en 8 ltr./ 300 bar trykluftflaske (kan medleveres mod merpris).
Trykket fra luftflasken reduceres ved hjælp af en overtryksventil til 0,3 bar.

Springpuden kan opstilles og sammenpakkes af 4 mand og kan være indsatsklar i løbet af 60 sekunder.

Mål: 4500 x 4500 x 2300 mm
Pakmål: 1250 x 650 x 500 mm
Vægt: 80 kg ekskl. flaske

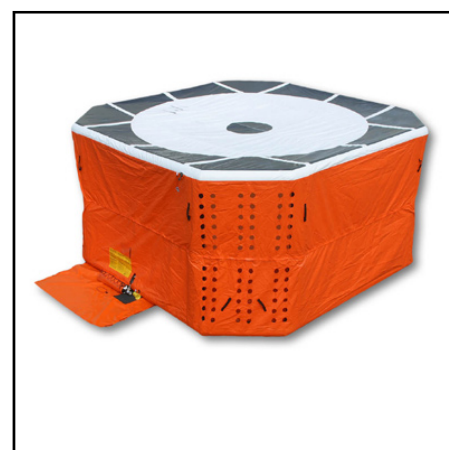

Z 056 138

ZIEGLER SPRINGPUDE SYSTEM LORSBACH

Z 056 585 ZIEGLER springpude System Lorsbach SP 40 type 10 size 3, fremstillet efter kravene i DIN 14 151-2, for max. 40 meters redningshøjde, inkl. 5 x 6 liter 300 bar luftflaske.

Springpuden overholder relevante regler og opfylder stort set kravene i DIN 14 151, i særdeleshed de krævede forsinkelseskrav.

Springpuden består af 2 firkantede luftrammer der er forbundet med 4 vertikale slangesøjler.

De oppustelige luftrammer / søjler er fremstillet af gummi med skjult polyamid væv.

Den udvendige dug er af brandhæmmende PVC.

Oppustningen af springpuden sker via 5 x 6 ltr./ 300 bar trykluftflaske.

Trykket fra luftflasken reduceres ved hjælp af en overtryksventil til 0,3 bar.

Springpuden kan opstilles og sammenpakkes af 4 mand og kan være indsatsklar i løbet af 120 sekunder.

Mål: 8500 x 8500 x 3700 mm

Pakmål: 1700 x 950 x 750 mm

Vægt: 250 kg inkl. flaske

NB! Springpuden kan også tilbydes uden luftflasker



Z 056 585



Z 056 119

Ekstra udstyr / reservedele

Z 056 119 Trykluftflaske med ventil, 8 liter / 300 bar for Ziegler springpude Nr. Z 056 138

Z 056 444 Trykluftmanometer med ca. 1 meter lang PVC slange, til afprøvning af trykket i springpudens luftrammer / søjler

Z 056 452 Reserve højtryksfyldeslange, 200 mm lang, uden adapter, for luftflaske

Z 000 013 Lufttømningsadapter til tømning af restluft fra springpudens luftrammer / søjler ved at oprette en forbindelse til en luftkilde, f.eks. en luftflaske med reduktionsventil. Trykket skal ligge mellem 4-6 bar

Z 056 129 Reparationssæt for Ziegler springpude, bestående af:

2 x PVC lapper orange, 130 x 130 mm

4 x TIP-TOP lapper 80 mmø

50 g. TIP-TP lim i tube

80 g. PVC-lim i dåse



Z 056 444



Z 056 452



Z 000 013